



ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Радиатор электрический бытовой (РЭБ)
ТУ 27.51.26-003-74782633-2019



Изготовитель: ООО «Кубатура»
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 67
www.sunerzha.com

290722

1. Общие указания

1.1. Радиатор бытовой предназначен для сушки текстильных изделий и устанавливается в ванных комнатах, кухнях, туалетах, прихожих и подсобных помещениях.

1.2. Конструктивно радиаторы выпускаются в различных моделях и типоразмерах:



Галант



Элегия



Богема



Фурор



Флюид

2. Технические характеристики

2.1. Изделие изготовлено из нержавеющей стали.

2.2. Технические данные:

– Номинальное напряжение.....	220 В
– Мощность.....	300 W
– Режим работы.....	продолжительный
– Время разогрева, не более.....	30 мин.
– Масса нагрузки на полотенцесушитель не более.....	5 кг.

2.3. Температура наружной поверхности полотенцесушителя в рабочем режиме, при температуре окружающего воздуха 20°C и при номинальном напряжении..... $t=55^{\circ}\text{C}\pm 10\%$

2.4. Электрический кабель.....1,5 м

2.5. Наполнитель..... теплоноситель низкотемпературный бытовой

3. Установка и подключение

3.1. Установить изделие вертикально, ТЭНом вниз.

3.2. Монтаж полотенцесушителя к стене осуществляется телескопическими кронштейнами, что позволяет регулировать расстояние от стены до изделия.

3.3. По окончании установки полотенцесушителя, дать время отстояться теплоносителю 10-15 мин.

3.4. Включить электрошнур в электросеть.

4. Комплектация

4.1. Полотенцесушитель.....1 шт.

4.2. Кронштейн.....4 шт.

4.3. Ключ ШГ №2,5 для кронштейна.....1 шт.

4.4. Паспорт.....1 шт.

4.5. Полотенцесушитель упакован в полиэтиленовый пакет и коробку из гофрокартона.

5. Электрический нагревательный элемент (ТЭН), управляемый микропроцессором

5.1. Технические данные:

– Питание.....	220 В
– Мощность.....	300 W (мощность указана на ТЭНе)
– Уровень защиты.....	I класс
– Уровень защиты корпуса.....	IP 54
– Тип устройства...Z (при повреждении провода питания устройство не подлежит использованию)	

5.2. Составные элементы:

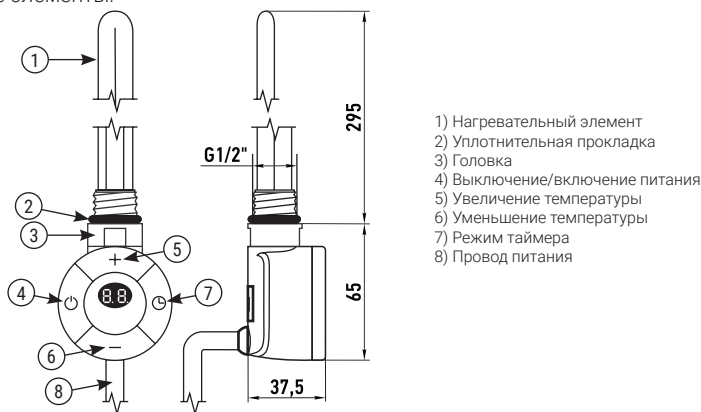


Рис.1

5.3. Основные характеристики нагревателя:

- Регулировка и измерение температуры теплоносителя внутри радиатора от 30°C до 70°C;
- Автоматическое приспособление мощности нагревателя к теплоотдаче радиатора;
- РЕЖИМ ТАЙМЕРА;
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ;
- РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ (Защита от детей);
- потребление электроэнергии соответствует количеству тепла, отдаваемого помещению, например, если прикроем радиатор полотенцем, то потребление энергии сократится. В сравнении с аналогичными моделями, изготовленных на основе гибких греющих кабелей и имеющих постоянное энергопотребление, данное изделие более экономично, так как по достижению заданной температуры, происходит отключение от электросети.

6. Инструкция по использованию

6.1. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Подключите устройство к сети. При включении питания ТЭН переходит в режим самотестирования, после чего загорится индикатор. В случае обнаружения неисправности, на дисплее загорится код ошибки «E1» или «E2».

6.2. РЕЖИМ РАБОТЫ

Включите его нажатием кнопки . Установите требуемую температуру ТЭНа кнопками + или —.

Диапазон регулировки температуры от 30°C до 70°C. Каждое нажатие кнопок + / — увеличивает или уменьшает температуру нагрева на 5°C.

6.3. РЕЖИМ НАГРЕВА

Для увеличения/уменьшения температуры нажмите кнопку + / — один или несколько раз. Индикатор на дисплее начнет мигать – это значит, что ТЭН перешел в режим нагрева. По достижении заданной температуры индикатор будет гореть постоянно.

6.4. РЕЖИМ ТАЙМЕРА ОТКЛЮЧЕНИЯ

Для работы в режиме таймера сначала установите температуру нагрева ТЭНа кнопками + / —. Затем нажмите кнопку . Каждое нажатие будет переводить ТЭН в режим таймера на 2ч, 4ч или 6ч соответственно. В режиме таймера ТЭН будет работать на заданном уровне нагрева в течение установленного периода времени. На дисплее будет отображаться оставшееся время работы таймера (6ч-5ч-4ч-3ч-2ч-1ч-ВЫКЛ). После истечения времени установки таймера, нагреватель переходит в режим ожидания.

6.5. ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Если электронагреватель включен в сеть, а температура датчика в ТЭНе опустится ниже 7°C, то для защиты от замерзания теплоносителя в полотенцесушителе, электронагреватель включится автоматически. При достижении температуры выше 10°C, нагреватель отключится.

6.6. РЕЖИМ БЛОКИРОВКИ (Защита от детей)

Во избежание непреднамеренного прикосновения к кнопкам управления ТЭНом, а также для исключения возможности доступа детей, нажмите кнопки **+** и **—** одновременно и удерживайте их в течение **3 секунд**. Кнопки управления будут заблокированы. Для возврата в режим работы повторно нажмите кнопки **+** и **—** одновременно и удерживайте их в течение **3 секунд**.

8. Указания по эксплуатации

8.1. Запрещается вносить изменения в конструкцию радиатора.

8.2. Запрещается разбирать ТЭН радиатора.

8.3. Монтаж полотенцесушителя через короб скрытого подключения (приобретается отдельно) должен производить квалифицированный электрик с группой допуска по электробезопасности не ниже III. По окончании монтажа электрик должен составить акт выполненных работ. Без акта выполненных работ гарантия не действительна.

8.4. Запрещается срывать пломбу ТЭНа.

8.5. Особое внимание необходимо уделить уходу за изделием. Требуется исключить использование всех видов абразивных материалов, таких как: **металлические мочалки, губки грубой текстуры, чистящие порошки и другие средства**, способные оставить царапины на поверхности изделия. Особенно следует избегать моющих средств, содержащих следующие вещества: **соляную кислоту, фосфорную кислоту, уксусную кислоту, хлор. Хлорид алюминия**, входящий в состав антиперспирантов, при попадании на поверхность изделия также может вызвать изменение цвета изделия. Для ухода за изделием производитель рекомендует применять мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе на основе средства для мытья посуды.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение **24 месяца** со дня продажи, при условии соблюдения правил установки и подключения, требований безопасности, указаний по эксплуатации, а также условий транспортировки.

9.2. Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит ремонту по гарантии. При сдаче прибора в гарантийный ремонт необходим паспорт изделия с отметкой о дате продажи.

10. Свидетельство о приеме

10.1. Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям технических условий ТУ 27.51.26-003-74782633-2019 и признан годным к эксплуатации.

10.2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указания в паспорте.

Штамп ОТК

Дата выпуска: «_____» _____ 20__ г.

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен. К внешнему виду и комплектации изделия претензий не имею.

Артикул изделия: _____ Дата продажи: «_____» _____ 20__ г.

Покупатель: _____ подпись _____ ФИО

Продавец: _____ подпись _____ ФИО