

Гарантия на продукцию Pura Latuno

Условия гарантии на смесители и душевые комплекты:

1. Срок гарантии:

- 1.1. Гарантийный срок на смесители Pura Latuno, картриджи, термостатические картриджи и кранбуксы составляет 5 (пять) лет со дня покупки, которая подтверждена полностью заполненным гарантийным талоном и кассовым чеком;
- 1.2. Гарантийный срок на душевые комплекты и душевые насадки из латуни Pura Latuno составляет 1 (один) год со дня покупки, которая подтверждена полностью заполненным гарантийным талоном и кассовым чеком;
- 1.3. Гарантийный срок на шланги, лейки и душевые насадки из пластика Pura Latuno составляет 2 (два) года со дня покупки, которая подтверждена полностью заполненным гарантийным талоном и кассовым чеком;
- 1.4. Гарантийный срок на аксессуары Pura Latuno, составляет 1 (один) год со дня покупки, которая подтверждена полностью заполненным гарантийным талоном и кассовым чеком.

2. Условия предоставления гарантии:

- 2.1. Гарантия относится только к производственным дефектам и распространяется на комплекты изделий, состоящие только из оригинальных деталей Pura Latuno;
- 2.2. Гарантия на непотекание картриджа распространяется, если вода протекает, когда рычаг однорычажного смесителя находится в положении «закрыто»;
- 2.3. Предоставление заключения о результате проведения экспертизы и выявлении наличия производственного брака, выданного уполномоченной организацией. Решение о замене или ремонте изделий или частей изделия остается в компетенции специалиста авторизованного сервисного центра, уполномоченного обслуживать ТМ Pura Latuno. Заменяемые детали и узлы переходят в собственность сервисного центра.

3. Гарантия не предоставляется в случаях:

- 3.1. Отсутствия фильтров грубой очистки воды;
- 3.2. Отсутствия чека и гарантийного талона, отсутствия необходимой информации в гарантийном талоне (отсутствие даты продажи, модели изделия, штампа организации-продавца, подписи покупателя);
- 3.3. Неправильной установки (см. инструкцию), ненадлежащего ухода (п.4 настоящего Гарантийного талона), использование не по назначению;
- 3.4. Механических повреждений, возникших в процессе эксплуатации (царапины, вмятины и другие внешние повреждения);
- 3.5. Если смеситель подвергнулся разборке неуполномоченными лицами, либо конструктивным изменениям;
- 3.6. Неисправностей, не зависящих от производителя (перепады давления в водопроводной сети, явления природы, стихийные бедствия, пожар, сильно загрязненная вода, попадание инородного предмета и т.д.);
- 3.7. Работ, требующих регулировки, чистки и прочего ухода за смесителем;
- 3.8. Разрыва смесителя при воздействии низких температур в неотапливаемом помещении;
- 3.9. При естественном износе таких деталей, как уплотнения, декоративные накладки, аэраторы;
- 3.10. Работы, связанные с устранением производственных дефектов, производятся бесплатно, в авторизованном сервисном центре, уполномоченном обслуживать ТМ Pura Latuno, после проверки качества изделия представителем данного сервисного центра.

4. Рекомендации по эксплуатации и уходу:

- 4.1. Для сохранения блеска хромированной поверхности в течение длительного времени чистку рекомендуется производить ежедневно мягкой тканью. Запрещается пользоваться при чистке корпуса травящими химическими средствами, содержащими хлор (кислоты, щелочи), а также порошками и пастами грубозернистой структуры;

- 4.2. Для чистки от известкового налета можно применять чистящие средства, содержащие лимонную и уксусную кислоту. После длительного использования при отложении накипи аэратор следует чистить в растворе уксусной кислоты;
 - 4.3. В неотапливаемых помещениях, при отрицательных температурах (ниже 0°C), смесители необходимо демонтировать во избежание разрыва корпуса и хранить в теплом помещении.
- Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды только слева, холодной воды только справа!**

Технические данные:

Рабочее давление - 1 - 5 Bar;
Максимальное краткосрочное давление - 9 Bar;
Рабочая температура - opt. 65°C, max 75°C.

Технические данные для термостатических смесителей:

Рабочее давление - 1 - 5 Bar, opt. 3 Bar;
Максимальное давление - 5 Bar;
Рабочая температура - opt. 20-50°C, max 65°C.

Необходимо установить понижающие редукторы, если давление в водопроводной сети может превысить 5 Бар или разница в давлении между горячей и холодной водой превышает 1 Бар.

Гарантия распространяется на изделия, использующиеся в личных, домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае коммерческой эксплуатации, в офисе предприятия, учреждения или организации гарантийный срок на смесители, душевые комплекты и аксессуары для ванной комнаты составляет 3 (три) месяца.


Авторизованные Сервисные центры:

Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4а, литер А, оф. 34Н, 1 этаж (ООО «Мора Трейдинг») Москва, ул. Мневники, д. 7, к. 1 (ООО «ПРФ Скансервис») Москва, ул. Башиловская, д.15 (ИП Кудрявцев С.М. (Ремус)) Волгоград, ул. Невская, 18-А (ООО «Сантехсервис» (ИП Маров С.В.)) Новосибирск, ул. Каменская, д. 74 (ЗАО Компания «Тиком») Ростов-на-Дону, ИП Жадан А.П. Казань, ул.Дементьева, д. 16, оф. 301 (ИП Харисова Л.Г.) Казань, 2-я Азинская ул., д. 76 (ООО «Сантехсервис» (ИП Маров С.В.)) Екатеринбург, ул. Восточная, д. 44 (ООО «Аква-Сервис» (ИП Шелягин Л.В.)) Пермь, ООО «Аква-Сервис» (ИП Шелягин Л.В.) Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 38 (ООО «Аква-Сервис» (ИП Шелягин Л.В.)) Челябинск, ул. Тракторная, д. 38 (ООО «Аква-Сервис» (ИП Шелягин Л.В.)) Краснодар, ул.Упорная, д. 15 (ИП Руденко А.М.) Пенза, ул. Дзержинского, д. 4, оф. 529 (ООО «Сантехсервис» (ИП Маров С.В.)) Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 11 (ООО «Аква-Сервис» (ИП Шелягин Л.В.)) Самара (ИП Мазур Б.М.) Саратов, ул. Осипова, д. 1, оф. 204 (ИП Маров С.В.) Иркутск, ул. Байкальская, д. 215А (ИП Белоусов Е.А.) Омск, ул. Маяковского, д. 64, оф. 6 (ООО «АЦ «СанЛюксСервис») Красноярск, ул. Никитина, д. 1 (ООО «АЦ «СанЛюксСервис») Воронеж, ул. Бульвар Победы, д. 49 (ИП Крекотень Ю.А.) Барнаул, пр. Социалистический, д. 54 (ООО «Анолло-плюс»)	тел.: 8 (812) 605-00-73, доб. 109 тел.: 8 (499) 946-36-03, 8 (499) 946-45-00 тел.: 8 (495) 180-47-53 тел.: 8 (8442) 51-77-20 тел.: 8 (383) 224-54-13, 8 (383) 211-20-02 тел.: 8 (904) 440-89-19 тел.: 8 (843) 518-77-70, 8 (843) 260-18-91 тел.: 8 (843) 291-06-19 тел.: 8 (343) 204-81-00 тел.: 8 (342) 299-42-12 тел.: 8 (3452) 39-31-71 тел.: 8 (343) 204-81-00, 8 (351) 734-94-24 тел.: 8 (800) 204-89-30, 8 (918) 697-15-00 тел.: 8 (8412) 24-02-23 тел.: 8 (3439) 32-00-55 тел.: 8 (903) 303-31-33, 8 (846) 244-03-57 тел.: 8 (8452) 70-04-70, 8 (8452) 75-30-41 тел.: 8 (3952) 53-14-35, 8 (3952) 53-14-38 тел.: 8 (908) 102-57-90 тел.: 8 (913) 586-12-59 тел.: 8 (4732) 91-88-42, 8 (4732) 90-12-88 тел.: 8 (3852) 66-66-90
--	---





**L80029, L80030, L80031, L80032,
L80033, L80034, L80035, L80036,
L80037, L80038, L80039, L80040,
L80041, L80042, L80043, L80085**

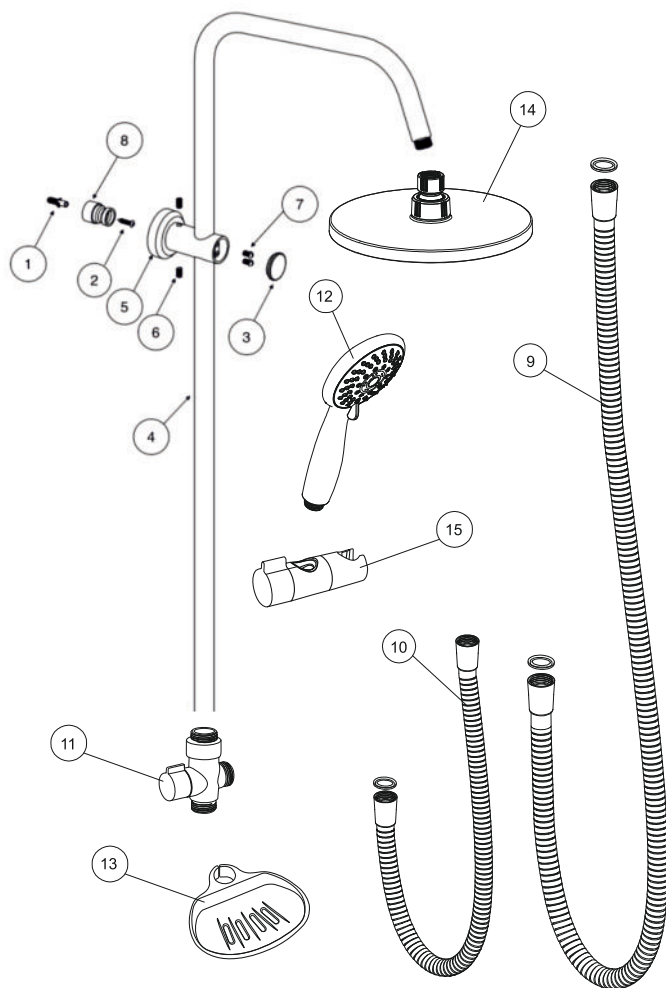

*приведенное изображение является схематичным

ИНСТРУКЦИЯ

Установка:

1. Отметьте на стене желаемое положение стойки, рекомендуемое расстояние между кронштейнами (5) - 700 мм.
2. Просверлите отверстия под крепления кронштейнов (5) и установите в них дюбели (1).
3. Закрепите посадочные седла кронштейнов (8) на стене, используя шурупы (2).
4. Ослабьте фиксаторы (6) до установки кронштейнов (5) на стойку (4). Закрепите кронштейны (5) на посадочных седлах (8), затянув фиксаторы (6).
5. Установите мыльницу (13) и лейкодержатель (15) на стойке (4).
6. Зафиксируйте стойку (4) в кронштейнах (5), затянув фиксаторы (7). Установите декоративные заглушки (3).
7. Закрепите верхний душ (14) на штанге (4) сверху.
8. Установите переключатель (11) на штангу (4) снизу (левая резьба).
9. Подключите лейку (12) и длинный шланг (9) к переключателю сбоку, а короткий (10) снизу.
10. Подключите противоположный конец короткого шланга (10) к смесителю. Сборка завершена.

№	Название
1	Дюбель
2	Крепежный шуруп
3	Декоративная заглушка
4	Стойка
5	Кронштейн
6	Фиксатор
7	Фиксатор
8	Посадочное седло
9	Шланг длинный
10	Шланг короткий
11	Переключатель
12	Лейка
13	Мыльница
14	Верхний душ
15	Лейкодержатель

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель	LATUNO RUSSIA
Наименование и артикул изделия	
Магазин (название, адрес)	
Дата продажи, печать магазина	

Претензий к внешнему виду и комплектности не имею, с условиями гарантии, с инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись покупателя _____

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Дата	Описание неисправности	Исполнитель